


Busbar For Circuit Breakers
Bloc de barres des disjoncteurs
Schienenblock für Leistungsschalter
Barre bus per interruptori automatici
Barras omnibus para interruptores automáticos
 (Cat L9-AACL_ _ _)



ATTENTION: To prevent electrical shock, disconnect from power source before installing or servicing.
ATTENTION: Avant le montage et la mise en service, couper l'alimentation secteur pour éviter toutes décharges.
ACHTUNG: Vor Installations- oder Servicearbeiten Stromversorgung unterbrechen, um Elektroschocks zu vermeiden.
ATTENZIONE: Per prevenire infortuni, togliere tensione prima dell'installazione o manutenzione.
ATENCION: Desconéctese de la corriente eléctrica, antes de la instalación o del servicio, a fin de impedir sacudidas eléctricas.

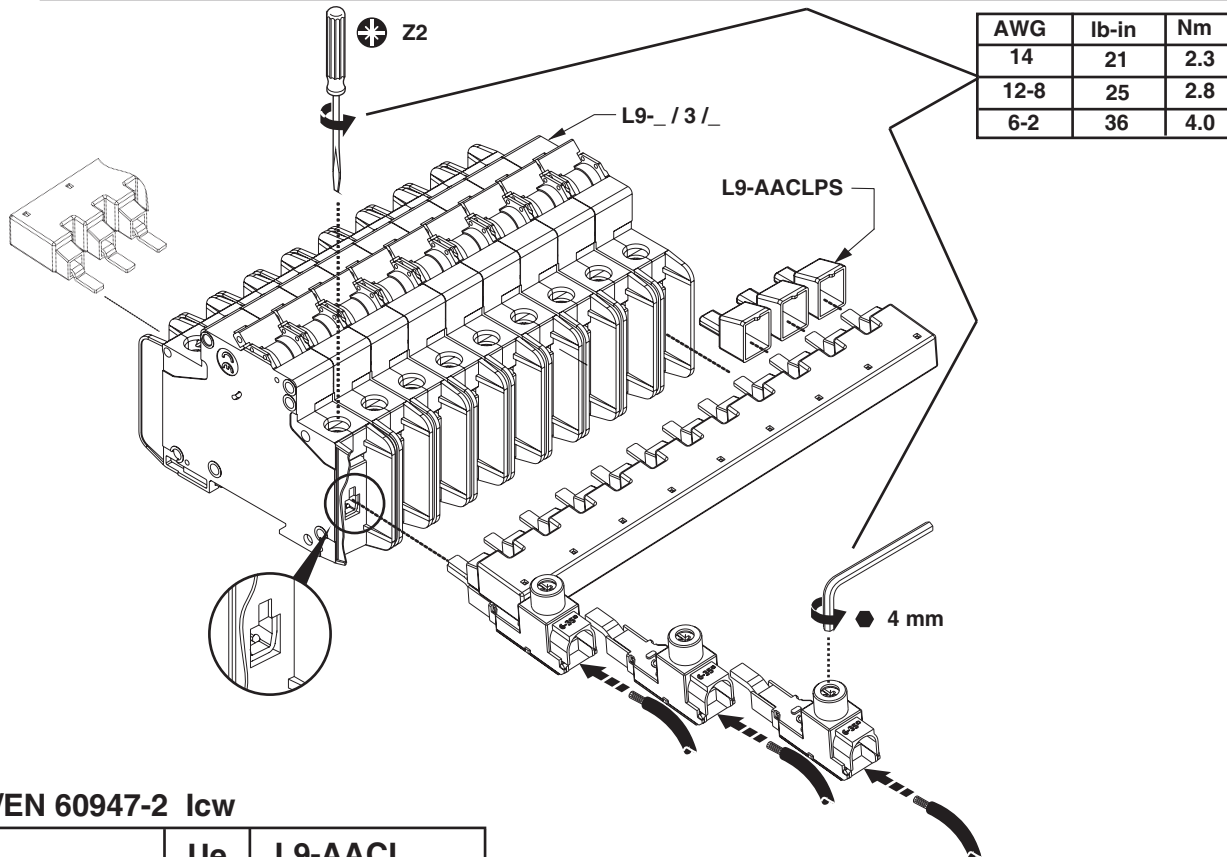

IEC/EN 60947-2 Icw

Ue t = 1s L9-AACL_ _ _	Ue VAC	L9-AACL_ _ _ Icw Amps
	240/ 415	10000

UL SCCR

Ue L9-AACL_ _ _	L9-_/ / / In Amps	Ue VAC	L9-AACL_ _ _ SCCR RMS Sym Amps
	0.5-25	480Y/ 277	10000
	30-40	240	10000

	L9-_/1/_	L9-_/2/_	L9-_/3/_
L9-AACL106	6	-	-
L9-AACL112	12	-	-
L9-AACL118	18	-	-
L9-AACL206	-	3	-
L9-AACL212	-	6	-
L9-AACL218	-	9	-
L9-AACL306	-	-	2
L9-AACL312	-	-	4
L9-AACL318	-	-	6
L9-AACLT35	-	-	-
L9-AACLPS	-	-	-

L9-AACL



ATTENTION: Maximum of 3 commoning links allowed. Any combination of same pole configuration.
ATTENTION: 3 liaisons communes autorisées au maximum. Toute combinaison de configurations de polarité identiques.
ACHTUNG: Maximal 3 Schienenblöcke. Beliebige Kombination gleichpoliger Konfigurationen.
ATTENZIONE: Sono consentiti al massimo 3 pettini di collegamento in qualsiasi combinazione della stessa configurazione di poli.
ATENCION: Se permite un máximo de 3 enlaces comunes. Cualquier combinación del mismo tipo de configuración de polo



ATTENTION: Do not cut.
ATTENTION: Ne pas couper.
ACHTUNG: Nicht durchschneiden.
ATTENZIONE: Non tagliare.
ATENCION: No corte.



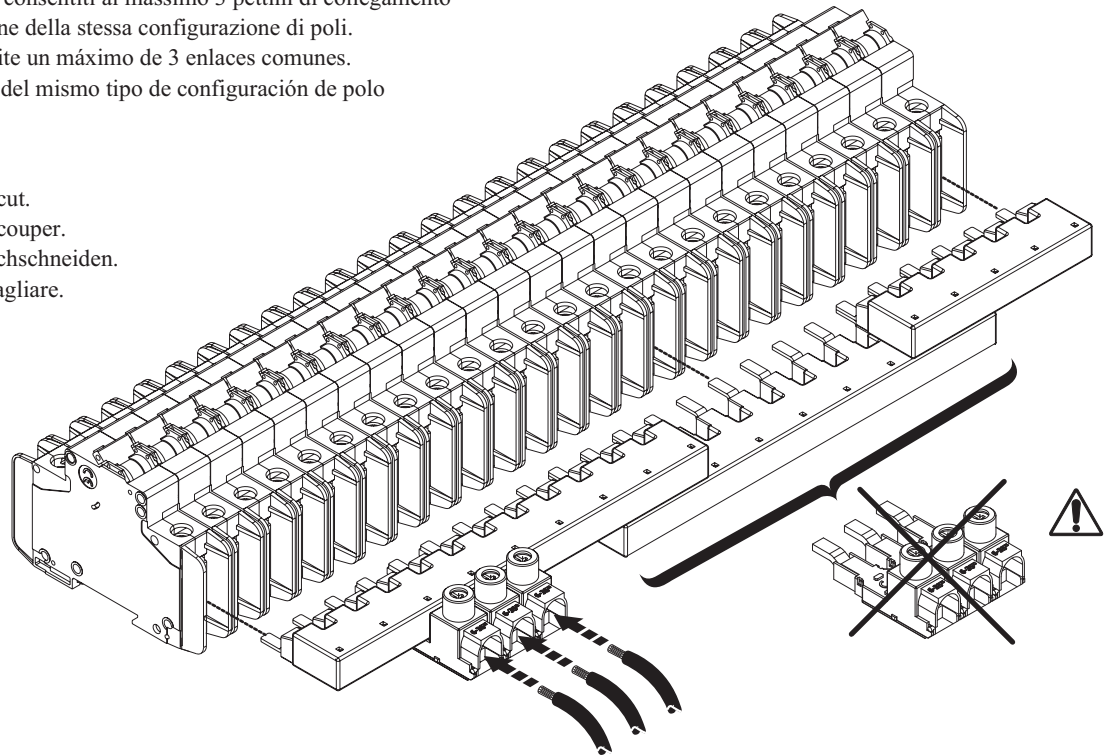



ILLUSTRATION A




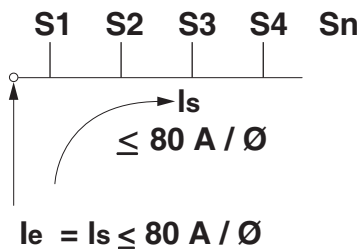

End Feed

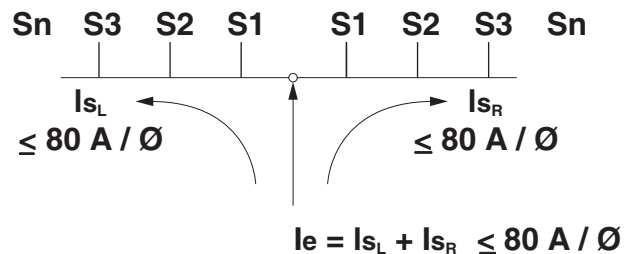

Other Feed

	UL489	EN/IEC 60947-2
		
U_e	480V AC 96V DC	240/415V AC
Hz	50/60	50/60
U_{imp}		9.5 kV
I_e	80 A @ 40°C	80 A @ 30°C
mm ²		16

	UL489	EN/IEC 60947-2
U_e	480V AC 96V DC	240/415V AC
Hz	50/60	50/60
U_{imp}		9.5 kV
I_e	80 A @ 40°C	80 A @ 30°C
mm ²		35
	#2-14 AWG 60/75°C Cu	2.5–35mm ² Cu
	0.56 in	14 mm